




RP-51 Protecteur Surfaces à Faible Porosité

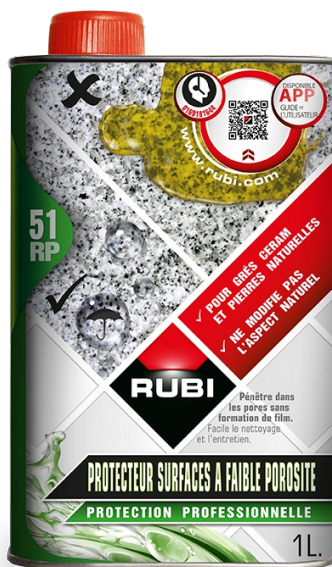

Pénètre dans les pores sans formation de film. Facile le nettoyage et l'entretien.

Fonctions:

Produit hydrofuge et oléofuge de haute qualité indiqué contre la protection de tout type de taches (à base d'eau, huile) sur surfaces de basse porosité telles que le grès cérame, grès émaillé, marbre et granit polis, terrazo poli etc. Peut s'appliquer en intérieur comme en extérieur grâce à sa formule spécialement étudiée. Ne génère pas de film permettant la correcte transpiration de la surface à traiter.

Avantages:

- Pour grès céram et pierres naturelles.
- Ne modifie pas l'aspect naturel.

Caractéristiques:

- Imperméabilisant à base de solvant
- **Ph:** Non applicable
- **Densité:** 0,78 Kg/L
- **Rendement:** Environ de 8 à 40 m²/l en fonction du matériau à traiter.
Note : les rendements sont fournis à titre indicatif.

Précautions:

- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Avant l'application, le support devra être propre et sec et totalement exempt d'humidité. Il est recommandé de travailler avec une bonne ventilation. Ne pas appliquer le produit avec un pulvérisateur qui générerait des vapeurs nocives.
- TOUJOURS EFFECTUER UN ESSAI SUR UNE PARTIE PEU VISIBLE POUR EVALUER LES RESULTATS.

Instructions d'utilisation:

1. Avant application, la surface à traiter doit être propre et sèche. Verser le produit dans un récipient en métal propre.
2. Introduire un rouleau ou un pinceau dans le récipient et imprégner de produit.
3. Appliquer une couche uniforme sur la surface.
4. Bien que le produit sèche au bout de quelques heures, il est recommandé d'attendre le temps total de séchage (24 heures) avant de pouvoir effectuer le passage sur la surface traitée afin de garantir une protection maximale. Dans le cas où l'on peut observer un quelconque reflet, éliminer en frottant à l'aide d'un chiffon de coton.

Fichiers:



Fiche Technique



Fiche Technique de Sécurité

Références

 Pour les conditionnements de grands volumes, merci de bien vouloir consulter les disponibilités.

Nom	Référence	En vente exclusivement en
RP-51 Protecteur Surfaces Non Poreuses 1 l.	23959	Espagne
RP-51 Protecteur Surfaces a Faible Porosite 1 l.	23961	France
RP-51 Protecteur Surfaces Non Poreuses 1 l.	23960	UK
RP-51 Protecteur Surfaces Non Poreuses 1 l.	23962	Italie
RP-51 Protecteur Surfaces a Faible Porosite 5 l.	22955	Espagne, France, Italie, UK
RP-51 Protecteur Surfaces a Faible Porosite 1 l.	22943	Pays-Bas

RP-51 Protecteur Surfaces à Faible Porosite peut être utilisé dans
...



Grès
Cérame



Aggloméré
de quartz
et de
résine



Carrelage



Granit poli



Grès



Marbre
Poli



Terrazzo
Poli

RP-51 Protecteur Surfaces à Faible Porosite peut être utilisé pour
...

Protéger contre les
taches